



TRUCKVEL PEÇAS E IMPLEMENTOS EIRELI - EPP
RODOVIA BR 277, KM 583 S/Nº C. POSTAL 350
CNPJ: 04.874.056/0001-26 I.E: 902.69941-41
CEP: 85.818-560 CASCAVEL - PR

Data da Criação: 10/01/2024
Validação da Cotação: 10/02/2024

PROPOSTA COMERCIAL - DADOS DO CLIENTE

Razão social: MUNICIPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANA Cidade: TRÊS BARRAS DO PARANÁ -PR
CNPJ/CPF: 78.121.936/0001-68 CEP: 85.485-000
Insc. Estadual: E-mail:
Endereço: AVENIDA BRASIL, Nº 245 Telefone:
Bairro: CENTRO

PROPOSTA COMERCIAL

EQUIPAMENTO: CAÇAMBA BASCULANTE MINÉRIO MEIA CANA 14 m3.

CAIXA DE CARGA: Construída em chapa aço SAC350 8mm no assoalho e nas laterais 6,35mm.

CHASSI: O chassi e travessas são construídos por aço estrutural em perfil "U" duplado conferindo grande resistência ao conjunto, com estabilizador.

PAINEL FRONTAL: Construído em chapa SAC350 6,35mm. Protetor de cabine em chapa de aço estrutural SAE 1020.

PAINEL TRASEIRO: Construído em chapa SAC350 6,35mm com sistema de abertura tipo Guilhotina.

SISTEMA HIDRÁULICO: Cilindro hidráulico telescópico 4 estágios, bomba hidráulica, reservatório de óleo, acionamento pneumático e demais componentes para composição do KIT hidráulico Rodoeixo.

ACABAMENTO: Aplicação de fundo anti-corrosivo, sem logotipia.

SINALIZAÇÃO: Sinalização lateral, faixas refletivas e pára-choque escamoteável conforme CONTRAN Resolução 152/03.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: Caixa de ferramentas, corote d'água, escada lateral.

SEGUINTE DIMENSÕES (*):

Comprimento: 5000 mm
Largura: 2350 mm (*) Medidas internas.
Altura: 1230mm

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 145.000,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

Dados bancários:
TRUCKVEL PEÇAS E IMPLEMENTOS EIRELI
CNPJ: 04.874.056/0001-26 (PIX)
Banco sicredi (748): agência 0710 C.C 16118-6

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:


- Quantidade: 1 Un
- Prazo de entrega: 45 DIAS
- Local de entrega: CASCAVEL - PR
- Garantia: (12) meses;
- Validade da proposta: 30 dias

04.874.056/0001-26

TRUCKVEL PEÇAS E
IMPLEMENTOS EIRELLI - ME

BR-277, KM 583 - SALA 02
CATARATAS - CEP 85.818-560

CASCAVEL - PARANÁ


DE ACORDO: 
PREPARADO POR: TRUCKVEL PEÇAS E IMPLEMENTOS
DEPTO COMERCIAL - VILMAR LUIZ SALAMON
EMAIL: truckvel@truckvel.com.br

DE ACORDO: _____
CLIENTE:

PROPOSTA COMERCIAL

Nº 000028/24

DATA: 18/01/2024



Município de Três Barras do Paraná
Administração Municipal



GERMANI IMPLEMENTOS EIRELI

VENDEDOR: Ricardo Saboto
FONE: (44) 9.9117-2120



GERMANI

IMPLEMENTOS

ÍNDICE

- 1 - Índice**
- 2 - Apresentação**
- 3 - Informações do cliente**
- 4 - Informações do Produto**
- 5 - Valores, condição de pagamento e validade**
- 6 - Cronograma**
- 7 - Fechamento**

APRESENTAÇÃO



GERMANI
IMPLEMENTOS

Fundada em 1960 na cidade de Paranavaí, voltados para atendimento, vendas, serviços de manutenção de molas e suspensão de caminhões. No ano de 1970, expandimos nossos negócios para Maringá, fomos além das molas, nos especializamos em instalação de trucks, eixos e alongamentos de chassis para caminhões e carretas. Em 2008, nos instalamos em uma nova área de 14.000m², com moderna infraestrutura para reforma e fabricação de implementos rodoviários.

ENDEREÇO:

Av. Sinclair Sambatti, 11115

Jardim Bertiooga

CEP: 87055-405

Maringá – Paraná – Brasil

TELEFONE: (44) 3229-2021



INFORMAÇÕES DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL:	MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ – PR
CNPJ:	78.121.936/0001-68
ENDEREÇO:	AVENIDA BRASIL, Nº 245
BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	TRÊS BARRAS DO PARANÁ – PR
CEP:	85485-000
FONE:	(45) 9.9134-5839
E-MAIL:	pmtb_carmen@tresbarras.pr.gov.br

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

CAÇAMBA BASCULANTE

MODELO:	MEIA CANA
ACIONAMENTO:	PISTÃO FRONTAL
CAPACIDADE DE CARGA:	14 M ³

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- PISTÃO FRONTAL ESTÁGIOS
- KIT HIDRÁULICO MINÉRIO
- LATERAIS, FRONTAL E TAMPA TRASEIRA EM CHAPAS DE AÇO ASTM A-36 7,93 MM
- ASSOALHO EM CHAPA DE AÇO ASTM A-36 9,53 MM
- CHASSI FABRICADO EM FORMATO "U"
- CORRENTES E MANILHAS GRAU 8
- PORTA ESTEPE FRONTAL

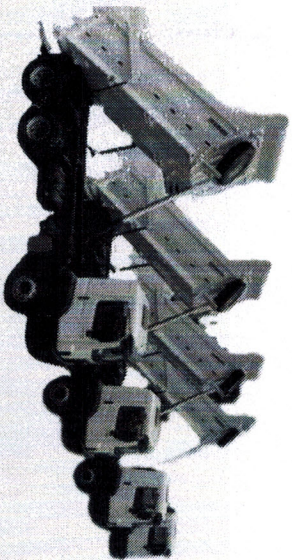


IMAGEM ILUSTRATIVA

VALORES

VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
R\$140.000,00	01	R\$140.000,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	PRAZO	VALOR DE ENTRADA
A COMBINAR	*****	*****

VALIDADE DA PROPOSTA

20 DIAS

ALÍQUOTA DO ICMS: 12%

CRONOGRAMA

FABRICAÇÃO DOS IMPLEMENTOS 30 DIAS

CONSIDERANDO CAMINHÃO NO PÁTIO DA EMPRESA

ENCARROÇAMENTO E FIXAÇÃO DO IMPLEMENTO

02 A 03 DIAS

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

02 A 03 DIAS

PREPARAÇÃO E PINTURA

01 A 04 DIAS

ACABAMENTOS E TESTES FINAIS

01 A 05 DIAS

TOTAL DE DIAS
06 A 15 DIAS

FECHAMENTO

GERMANI IMPLEMENTOS EIRELI

CLIENTE

CONFIDENCIALIDADE

Toda informação contida neste documento e seus anexos é confidencial, e só poderá ser utilizada pelo CLIENTE no âmbito da avaliação dessa proposta.

O CLIENTE não poderá direta ou indiretamente utilizar, apresentar, vender, copiar, reproduzir, divulgar ou publicar qualquer informação contida neste documento sem a autorização prévia e por escrito da GERMANI IMPLEMENTOS EIRELI, inclusive para entidades que com ele colaborem e que possam ser eventuais concorrentes.

A GERMANI IMPLEMENTOS compromete-se a garantir a confidencialidade sobre todos os dados disponibilizados pelo CLIENTE e sobre toda a informação que venha a ter conhecimento, não os disponibilizando a quaisquer outras entidades, salvo autorização expressa.