
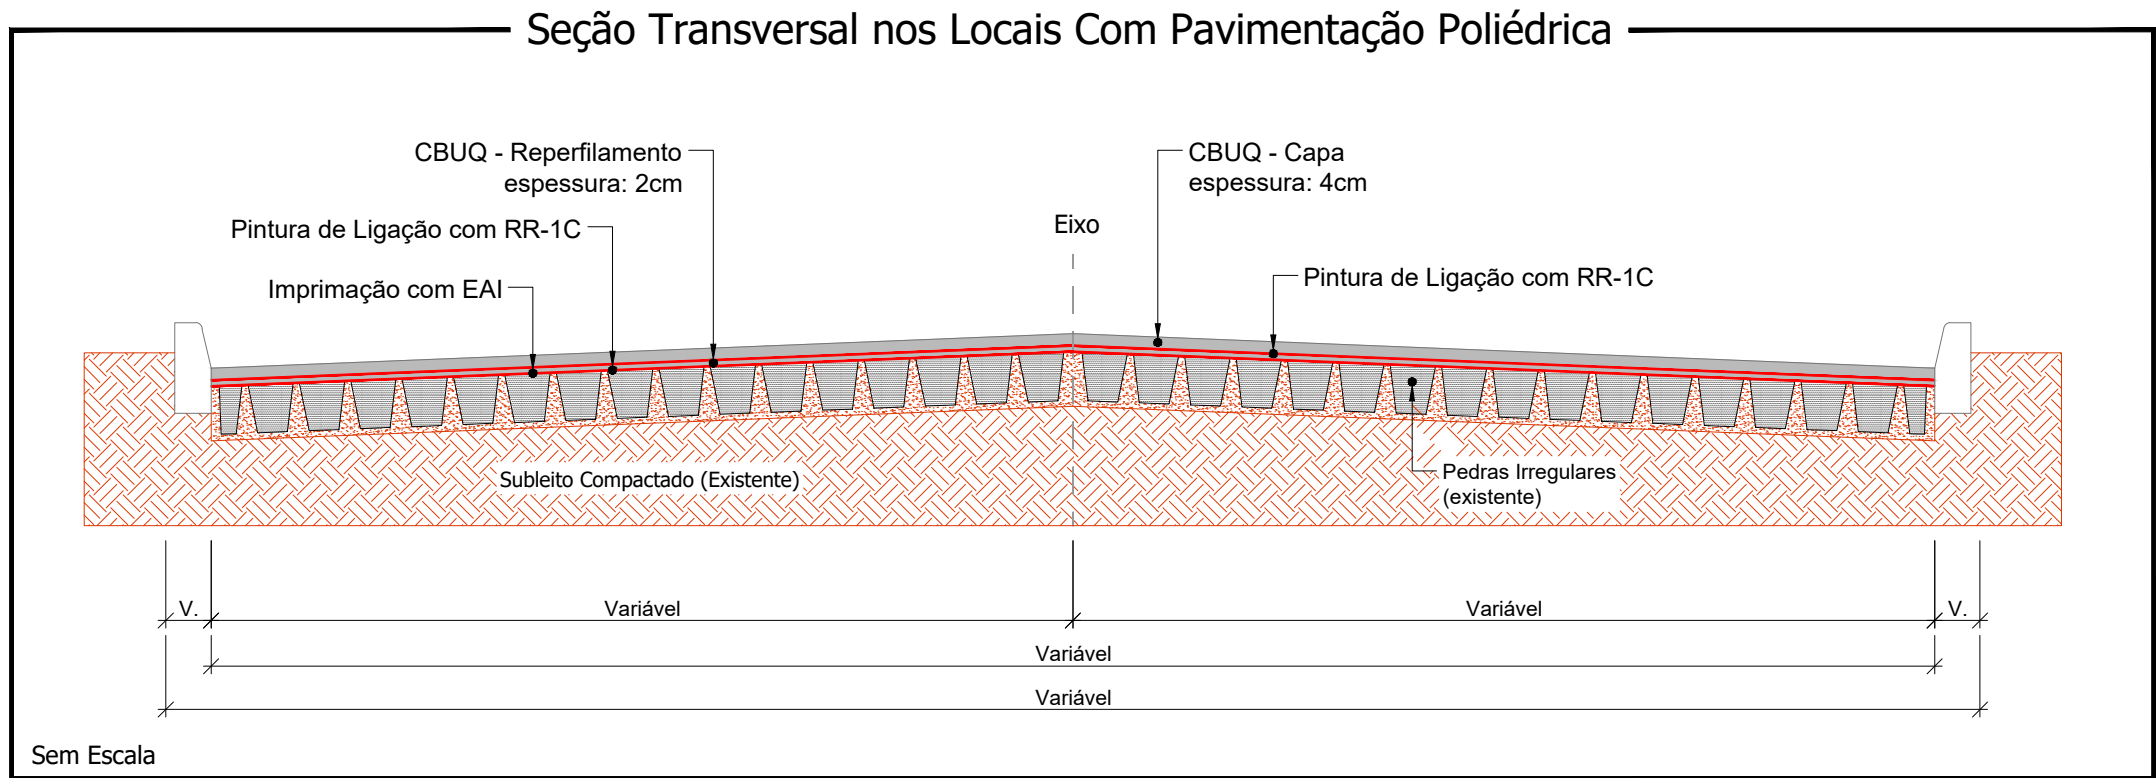


Planta de Pavimentação

Trecho compreendido entre a Rua Sobradinho até a Rua Antonio Dalmut
Escala: 1/250



LEGENDA: Prolongamento Av. Brasil (Trecho 01)	
Trecho compreendido entre a Rua Sobradinho até a Rua Antonio Dalmut	
<div></div>	Pavimentação Asfáltica - (Área= 1.391,90m²)
Imprimação com EAI: 1.391,90m² Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C: 1.391,90m² Camada de Reperfilagem com CBUQ (02cm): 27,84m³ - 69,60 TON Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C: 1.391,90m² Camada de Capa com CBUQ (04cm): 55,68m³ - 139,13 TON	
<div></div>	Boca de Lobo existente

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:		PROPRIETÁRIO DA OBRA:	
Eng. Civil Jonathan Kozikoski CREA-PR 175.770/D		Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná CNPJ 78.131.636/0001-68	
		PROJETBIM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA CNPJ: 43.579.755/0001-03 Rua dos Cedros - nº 242 Bairro Industrial - Francisco Beltrão - PR CEP 85.601-734 (46) 9 9903-0290 - projetbimprojetos@gmail.com	
OBRA:			
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			
PROPRIETÁRIO:		CNPJ:	
Município de Três Barras do Paraná		78.121.636/0001-68	
ENDEREÇO:			
Prolongamento Av. Brasil, Três Barras do Paraná, Paraná.			
CONTEÚDO DA PRANCHA:		PROJETO:	
Projeto de Pavimentação; Detalhes.		PAVIMENTAÇÃO	
ÁREA DE CBUQ: 1.391,90m²		FOLHA:	
ESCALA:		01 / 02	
Indicada			
DATA:		DESENHO:	
Maio / 2024		Guilherme	