DETALHE 02:
POSTE DE ALUMÍNIO

DETALHE DO POSTE DE ILUMINAÇÃO

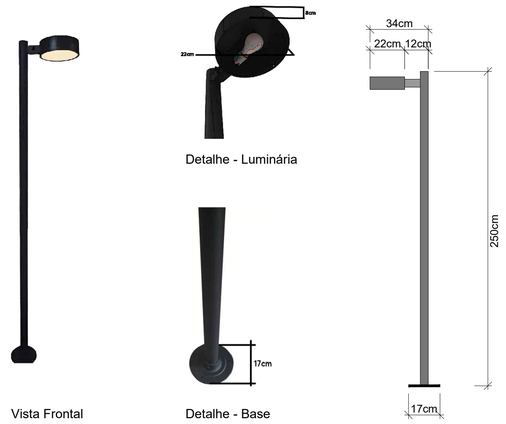

Vista Frontal

Detalhe - Luminária

Detalhe - Base

Especificações:
- Altura: 2,50 metros
- Cor: Preto
- Material: Alumínio com pintura eletrostática
- Quantidade de cúpulas: 1 (acrílico branco leitoso)
- Soquete: E-27 com lâmpada LED 40w, na cor 3000K.
- Eficiência 80lm/W
- Tensão: Bivolt automático (110V/220V)
- Instalação: Base para fixação com parafusos
- Proteção: IP65 – resistente à chuva e sol

QUANTITATIVO - POSTE DE ILUMINÇÃO H=2,50M SEM ATERRAMENTO

ITEM	QUANTIDADE POR POSTE	QUANTIDADE TOTAL (87 POSTES)	UNIDADE
POSTE H=2,5M			
POSTE DE ALUMÍNIO CONTÍNUO RETO H= 2,50 METROS, COM UMA CÚPULA EM METAL E ACRÍLICO BRANCO LEITOSO COM SOQUETE E-27 E 01 LÂMPADA LED 40W EFICIENCIA 80LM/W TEMPERATURA DE COR 3000K	001	87,00	UND
CABO DE COBRE 2,5 mm² FLEXÍVEL ISOLAÇÃO HEPR 0,6/1,0 KV	8,55	743,85	M
FUNDAÇÕES			
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO	0,064	5,57	M3
ESTACA ESCAVADA Ø20CM	0,70	60,90	M
ARMAÇÃO DE BLOCO AÇO CA-50 Ø6.3MM	2,00	174,00	KG
CONCRETAGEM DE BLOCO FCK 30MPA	0,064	5,57	M3
CAIXA DE PASSAGEM			
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,30	001	87,00	UND
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2")	1,20	104,40	M

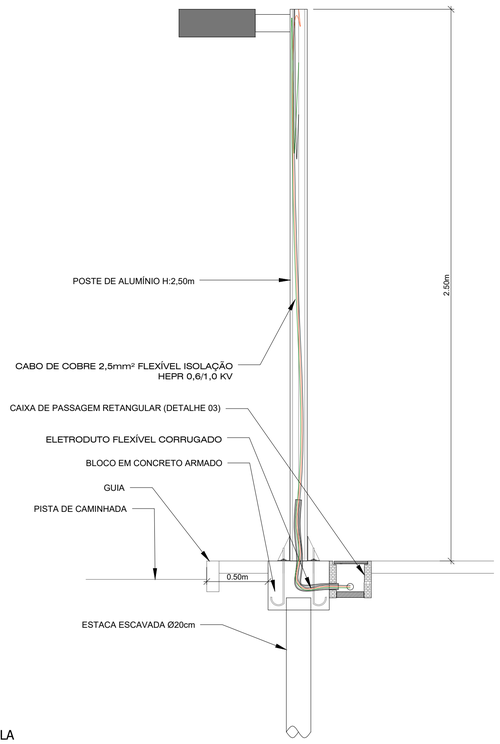

SEM ESCALA

DETALHE - BLOCO

50X50X40
1xR25

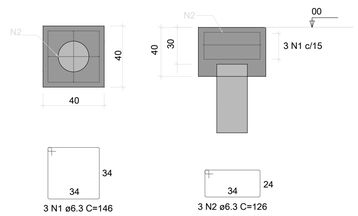

PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25

DETALHE - ESTACA

R20



CORTE
ESC 1:25

DETALHE - CHUMBADOR



PLANTA
ESC 1:20

CORTE
ESC 1:20

DETALHE - ELETRODUTO



CORTE
ESC 1:20

REGISTRO DE REVISÕES		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
EI	05/09/2025	EMISSÃO INICIAL

RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
JOSCENEI TEREBINTO
9688991961
JOSCENEI TEREBINTO
CREA PR 210342/D

PROPRIETÁRIO DA OBRA:
MUNIC. DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
CNPJ: 78.121.936/0001-68

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

CARIMBOS E ANOTAÇÕES

MALT ENGENHARIA

REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ
CNPJ: 78.121.936/0001-68

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSCENEI TEREBINTO - CREA PR 210342/D
CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: GABRIELA DA ROSA DE SOUZA - CAU A300074-5

ENDEREÇO: ESQUINA DA RUA SOBRADINHO COM A RUA MINAS GERAIS, TRÊS BARRAS DO PARANÁ - PR

CONTEÚDO DA PRANCHA: DETALHE 02: POSTE DE ALUMÍNIO.

ILUMINAÇÃO

ESCALA UTILIZADA: INDICADA
REVISÃO: EMISSÃO INICIAL
ÁREA: 8.180,77m²
DATA: 05/09/2025
FOLHA: 03/04